

# Fourneau ELRO modèle 600

Ou vous l'avez, ou vous le voudrez

Simple, robuste et individuel




Huit fonctions  
aux choix

Disposition libre  
des composants

Meilleur rapport  
qualité-prix

**E L R O**

# ELRO – construit pour la vie selon vos besoins

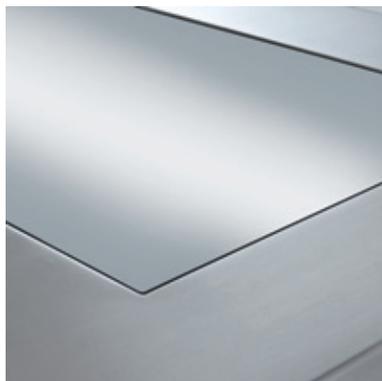

## Induction/infrarouge

L'induction et l'infrarouge peuvent librement être combinés sous une seule et même plaque de cuisson céramique. L'infrarouge produit une puissance fiable en fonctionnement continu, l'induction offre une mise en température ultrarapide avec un rendement très élevé.

## Plaque de cuisson en acier

Zone de cuisson multifonctionnelle pour travailler avec des poêles et des casseroles ou pour cuisson directe, par ex. faire revenir.

## Gril/Griddle

Le gril/griddle parfaitement plan et facile à nettoyer permet un réglage précis de chaque zone et une haute productivité, même en cas d'extrême charge de travail permanente. Le grand tiroir lèchefrite assure un grand confort de travail.



## Armoire chauffante

Le ventilateur d'air chaud à air pulsé garantit une brève mise en température et une répartition régulière de la chaleur.

## Compartiment ouvert

Tout est à portée de main: l'endroit idéal pour ranger les ustensiles de cuisine.

## Utilisation facile

Des boutons de réglage robustes permettent de contrôler chaque unité de façon directe, rapide et précise.



### Fourneau à gaz

La solution bien étudiée avec l'écoulement d'eau pour vider la cuvette à gaz garantit un travail de nettoyage minimal. La technologie des brûleurs à deux circuits assure une répartition de chaleur régulière.



### Bain-Marie

Performant et réglable avec précision. L'écoulement avec soupape sphérique est recouvert pour une utilisation optimale de l'espace.



### Four

Cuisson au four très fiable et haute qualité grâce au chauffage supérieur/inférieur et à la circulation d'air.

Vous choisissez vous-même les composants dont vous avez besoin et où les positionner. Nous construisons le fourneau de vos rêves en vous offrant le meilleur rapport coût/performances et la meilleure qualité.



Définition des besoins  
particuliers de l'entreprise



Conseil sur un fourneau adapté aux  
besoins particuliers de l'entreprise



Proposition personnelle des  
calculs de la rentabilité



Construction des fourneaux  
adaptée à la situation du client



Montage et mise en service



Aide d'utilisation apportée par  
les chefs de cuisine ELRO



Service après-vente ELRO partout  
dans le monde

ELRO-Werke AG  
Wohlerstrasse 47  
5620 Bremgarten  
Schweiz  
Tel. +41 (0)56 648 91 11  
verkauf@elro.ch

ELRO Grossküchen GmbH  
Industriering Ost 31  
47906 Kempen  
Deutschland  
Tel. +49 (0)2152 20 559 - 0  
verkauf@elro-d.de

ELRO Grossküchen GmbH  
Gewerbepark Habach 19  
5321 Koppl  
Österreich  
Tel. +43 (0)6221 20499  
verkauf@elro.at

[www.elro.ch](http://www.elro.ch)

**E L R O**

# Fourneau ELRO modèle 600 – Modules

Niveau supérieur	Dim.extérieure	Dim. intérieure	Puissance
Plaque de cuisson céramique avec 2 zones	385 x 700 mm		
Plaque de cuisson céramique avec 4 zones	700 x 700 mm		
Zone de cuisson à infrarouge, set de 2		2 x 270 x 270 mm	2 x 4.0 kW
Zone de cuisson à infrarouge, set de 2, commande d'économie d'énergie		2 x 270 x 270 mm	2 x 4.0 kW
Zone de cuisson à induction Ø 270 mm, set de 2		2 x Ø 270 mm	2 x 5.0 kW
Zone de cuisson à induction Ø 270 mm, set de 4		4 x Ø 270 mm	4 x 5.0 kW
Surface de cuisson à induction		2 x 270 x 270 mm	2 x 7.0 kW
Plaque-gril/griddle, 1 zone	400 x 600 mm		6.0 kW
Plaque-gril/griddle, 2 zone	740 x 600 mm		12.0 kW
Bain-Marie GN1/1, avec plaque de fond		350 x 550 x 155 mm	2.0 kW
Fourneau à gaz avec 2 zones de cuisson		402 x 720 mm	
Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson		770 x 720 mm	
Brûleur à deux circuits 3.5 / 6.0 / 8.5 kW			
Batterie mélangeuse 3/4"			

Niveau inférieur			
Four GN2/1, réglable d'un côté		562 x 708 x 365 mm	5.8 kW
Four GN2/1, réglable des deux côtés		562 x 720 x 365 mm	6.0 kW
Armoire chauffante GN2/1, réglable d'un côté/des deux côtés		615 x 757 x 425 mm	1.0 kW
Armoire chauffante GN3/1, réglable d'un côté/des deux côtés		940 x 757 x 425 mm	1.5 kW
Élément ouvert GN1/1, d'un côté/traversant		360 x 795 x 440 mm	
Élément GN1/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, d'un côté		360 x 770 x 440 mm	
Élément GN1/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, traversant		360 x 760 x 440 mm	
1 rayon GN1/1, réglable, 3 hauteurs			
Élément ouvert GN2/1, ouvert d'un côté/traversant		565 x 795 x 440 mm	
Élément GN2/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, d'un côté		565 x 770 x 440 mm	
Élément GN2/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, traversant		565 x 760 x 440 mm	
1 rayon GN2/1, réglable, 3 hauteurs			